iCOUNT

SISTEMAS DE GESTIÓN DE ESPACIOS
SPACE MANAGEMENT SYSTEMS

Led indicativo de estado de plaza

Para sistema de guiado “indoor” en:
- Centros comerciales/Retails
- Parking público
- Aeropuertos
- Hoteles

WE MAKE SENSE

ENKOA

LED INDICATIVO DE ESTADO DE PLAZA

Características

DESCRIPCIÓN	Led indicativo de estado de plaza de parking
REFERENCIA	LUZxIxS
ALIMENTACIÓN	12 VDC/100W para 35 unids máximo.
CONSUMO	2,5 W máximo
LONGITUD DE CABLE	3 m de indicador a indicador, para poder conectar 35 unids a la misma fuente de alimentación.
TIPO DE CABLEADO	Manguera de 2 hilos x 2,5mm2
COMUNICACIONES	Inalámbricas 2,4 GHz , IEEE 802.15.4
COBERTURA COMUNICACIONES	10m (distancia máxima hasta el sensor)
INTERFAZ	Triple led tricolor de alto brillo
LUMINOSIDAD	Configurable entre ALTA (100%) o BAJA (33%)
RANGO TEMPERATURA	-10º a 50º
VELOCIDAD DE REAC-CIÓN	< 8 segundos
DIMENSIONES/ PESO	ϕ111 x 40 mm / 120 grs.

Dimensiones

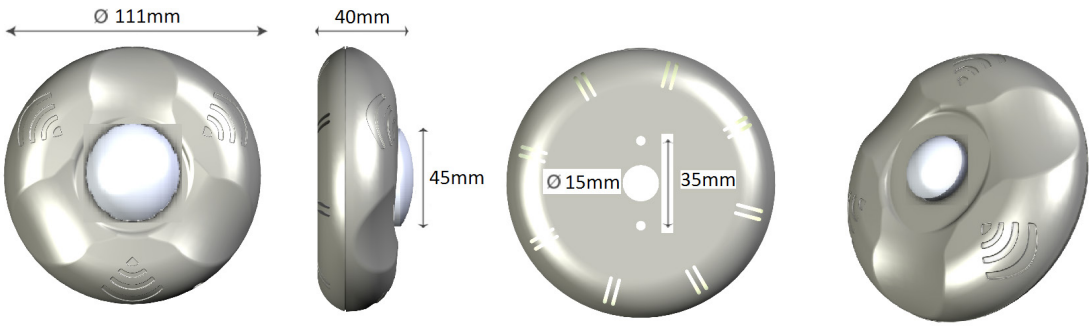

Beneficios del sistema

COMUNICACIÓN WIRELESS: recibe el dato del estado de plaza de forma inalámbrica desde el sensor.

LUMINOSIDAD REGULABLE :led de alta luminosidad y regulable BAJA/ALTA .

TRICOLOR. Puede mostrar tres colores: verde (plaza libre), rojo (plaza ocupada)/azul (reservada a personas con capacidad reducida.

HASTA 5 SENSORES: Hasta un máximo de 5 sensores ultrasónicos por cada luz.

ENKOA

Enkoa System S.L.

Polígono Erramone 45, 20850 Mendaro. Gipuzkoa. Spain
T +34 943 757 000 | info@enkoa.com
www.enkoa.com

CERTIFIED ISO 9001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 001