



i COUNT

SISTEMAS DE GESTIÓN DE ESPACIOS MANAGEMENT SYS- TEMS

Gateway 2.0.


Para sistema de guiado "indoor" en:

- Centros comerciales/Retails
- Parking público
- Aeropuertos
- Hoteles

WE MAKE
SENSE


ENKOA

Características

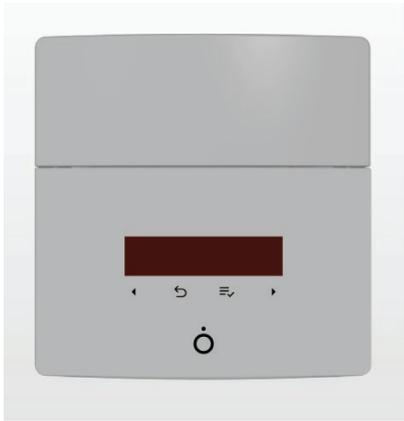

DESCRIPCIÓN	Gateway 2.0 para sistema iCOUNT wireless
REFERENCIA	GATxG3P4
ALIMENTACIÓN	VIN 85-264 VAC-47-63 hz. Borna extraíble. VIN 9-18 Vdc / 500mA. DC Jack. Adaptador AC/DC externo incluido
COLOR DE LED	Ilumina logo frontal
MEMORIA	Memoria EEPROM externa de almacenamiento de 512 Kbytes.
DISPLAY	LCD, alfanumérico de 16 caracteres x 2 líneas (blanco/negro)
TECLADO	Matricial de 4 teclas adherido a la caja para configurar funciones. Efecto capacitivo y audible.
INTERFAZ DE COMUNICACIÓN	Modbee (IEEE 802.15.4)/ Ethernet RJ-45 / Wi-fi (opcional)
RELOJ CALENDARIO	En tiempo real , autonomía > 20 años.
ZUMBADOR	Zumbador interno
COLOR	Light Gray RAL7035
DIMENSIONES/ PESO	140 mm (alto) x 140 mm (ancho) x 46 mm (fondo)/ 500 grs

Dimensiones

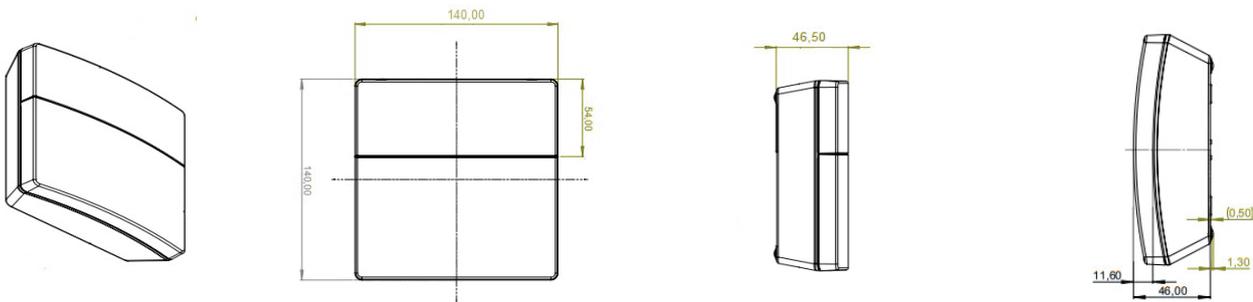

Beneficios del sistema

NUEVA VERSIÓN MEJORADA.

- Alimentación con adaptador AC/DC externo (incluido) ó VIN 85-264VAC.
- Tamaño más reducido y estética y acabados más cuidados.
- Facilidad de montaje y puesta en marcha.
- Teclado efecto capacitivo y audible.
- Más memoria interna y velocidad de procesamiento.
- Logo frontal iluminado
- Wifi opcional
- Reloj en tiempo real (no necesario puesta en hora)

MÁXIMO DE ELEMENTOS : Gestiona hasta 100 sensores máximo.

GRAN COBERTURA :Llega hasta a un área de 40-50 metros.